

POMI

Klauenpflegestand Pro 1



- Klauenpflegestand für alle Tiergrößen**
- Variable Länge**
- Vollhydraulisch**
- Mechanisches Greifsystem für Vorderfüße**
- Äußerste Effizienz**
- Ergonomisch gestaltetes Arbeitsgerät**


Klauenpflegestand Pro 1 für Kühe aller Größen, variable Länge. Vollhydraulischer Betrieb mit mechanischem Greifsystem für die Vorderfüße. Mobiler Klauenpflegestand. Zusatzausrüstung wie hydraulisches Zugrad optional erhältlich.

Steuerkasten mit digitalem Zähler, 400 V Eingang, 230 V umgeformt, sowie 24 V Umformer, Ausgang mit Schalter für Heizdrähte für den Stand mit automatischem Phasenfühler und Phasenumkehrer. Hydraulikanlage mit 4 kW Motor, getunt, und 18 cm³ Pumpe. Mit 400 V Eingang und 400 V Ausgang sowie 400 V Hauptkabelhalter bzw. 1 oder 2 Kabelhaltern 230 V. Der Stand ist mittig auf 700 mm verengt, um die Tiere ruhiger zu halten, wenn der Raum an Seiten und Fronttüren eingengt wird.

Das Vorderfußhaltesystem vom neuen Typ wird mechanisch eingeschwenkt und greift den Fuß. Wird mit manueller oder hydraulischer Verriegelung der Vorderfüße geliefert. Das System wird mit einem Zylinder mit Seil angezogen, der auch den Vorderfußhalter verriegelt. Dieses System zeichnet sich dadurch aus, dass der Bediener aufrecht stehend den Stand bedienen kann und nicht unter die Kuh greifen muss, um die Manschette anzulegen, wobei das Risiko besteht, getreten zu werden. Wie weit der Fuß zur Seite gezogen sowie wie hoch der Fuß angehoben werden soll ist einstellbar - je nachdem ob beide Vorderfüße gleichzeitig hochgezogen werden oder nur jeweils ein Fuß.

Flexibler Hinterfußhalter mit Doppelbefestigung für bessere Fixierung der Füße, Schonung der Gelenke des Tieres, und um Druckmarken vorzubeugen. Die Länge der hinteren Tür ist hydraulisch variabel, um eine exakte Platzierung des Hinterfußes unabhängig von der Aufstellung zu gewährleisten. Der Hinterfuß wird mit Zylinder und Seil auf Kunststoffrollen gezogen. Die wartungsarmen Fußstützen sind mit kräftiger Nutenwelle, Zahnstange und Zylinder ausgestattet.

Total länge	3000 mm
Total breite	1300 mm
Total höhe	2050 mm
Totalgewicht	1250 kg

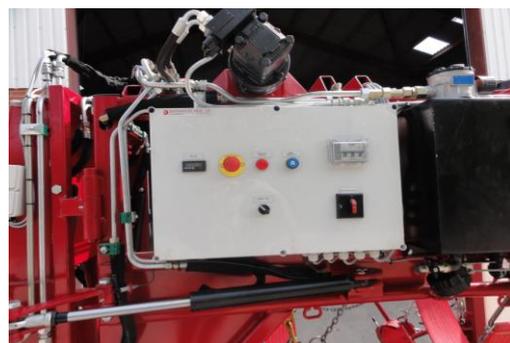

POMI Industri ApS

Abildvadvej 5, Thorup
DK-9610 Nørager
Tlf. +45 98552000
Fax +45 98552200
[WWW.pomi.dk](http://www.pomi.dk)

Händler: